



Air-skena

En kraftigare skena avsedd för medeltunga och tunga uppsättningar. Montage med vridfäste. Air-skenan kan monteras med vanliga glid och glid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit
- Betjäning: handdrag
- Utförande: kan måttbeställas
- Längd: 600 cm utan skarv
- Montering: tak och vägg
- Textilvikt: tung (max 8 kg per 6 m skena)
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid

Teknisk information

Profil




mått i mm

Montering


TAK



VÄGG



MONTAGE


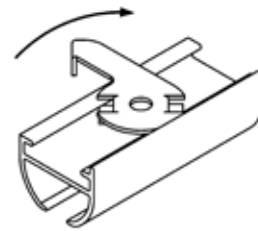


Avstånd mellan fästpunkter max 100 cm.
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.

Används hållare/vinklar rekommenderas avståndet:

- 100 cm för 5 cm vinkel
- 80 cm för 10 cm vinkel
- 60 cm för 15 cm vinkel
- 50 cm för 20 cm vinkel

Bockning

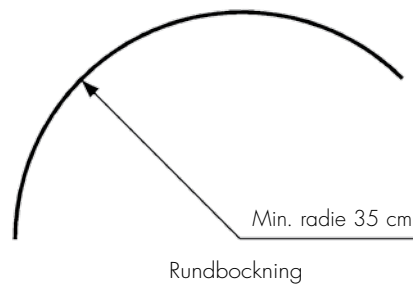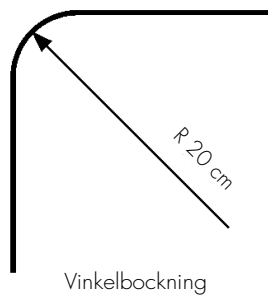

Skenan kan bockas i komplicerade former, även i kombinationer av vinkel och rundbockning. **Viktigt!** Ange fram- och baksida på ritning/beställning. Kontakta kundtjänst för mer detaljerad information.