




## Pannelskena

En skena med 2-5 spår för lätta och medeltunga uppsättningar. Skenan kan förutom panelvagn monteras med vanliga glid och glid på snöre. Pannelskenan har click-in-glid som standard och som tillval rullglid med gummiskodda hjul. Skenan är ej silikonerad. Som tillval finns click-in-fästen.

- Material: aluminium
- Färg: vit
- Betjäning: handdrag
- Utförande: kan måttbeställas
- Längd: 600 cm utan skarv
- Montering: tak och vägg
- Alternativ: 2, 3, 4 och 5 spår
- Textilverikt: medeltung (max 5 kg per 6 m skena)
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid


## Teknisk information

### Profil

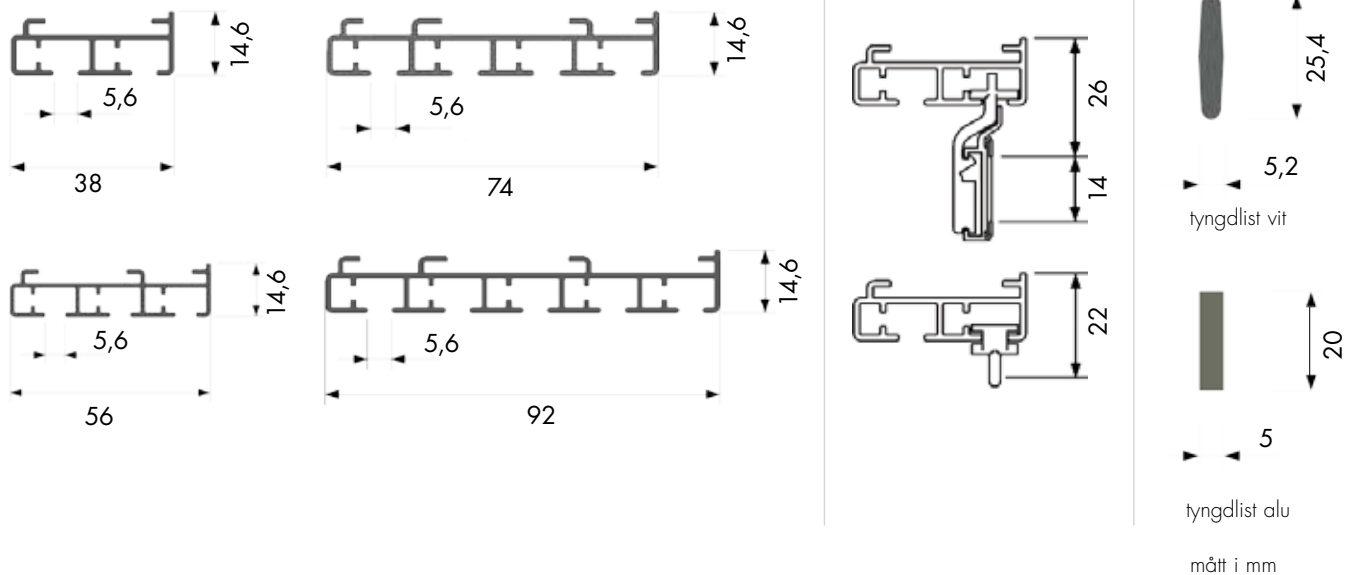


### Montering


#### TAK



#### VÄGG

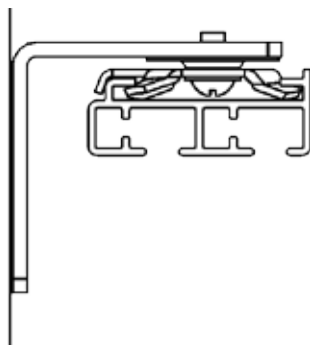

#### MONTAGE

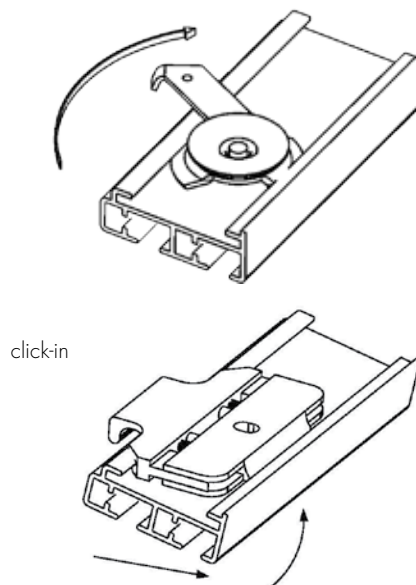

Avstånd mellan fästpunkter:  
 2- och 3-spår 100 cm, 4- och 5-spår 80 cm.  
 Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.

Används hållare/vinklar rekommenderas avståndet:

- 100 cm för 2- och 3-spår
- 80 cm för 4- och 5-spår

### Bockning

Skenan kan inte bockas.