




U-skena

En liten skena avsedd för lätta uppsättningar. Montage med snäppfunktion. Finns även hålslagen för montage direkt i tak, för upp till medeltunga gardinuppsättningar. U-skenan kan monteras både med vanliga glid och glid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit och aluminium
- Betjäning: handdrag
- Utförande: kan måttbeställas
- Längd: 600 cm utan skarv
- Montering: tak, vägg, nisch och pendel
- Bockning: vinkel och rund
- Textilverikt: lätt (max 3 kg per 6 m skena)/medeltung (vid hålslagen takmonterad skena)
- Silikonbehandlad
- Tillval: håltåg i skena för lättare in- och uttag av glid

Teknisk information

Profil

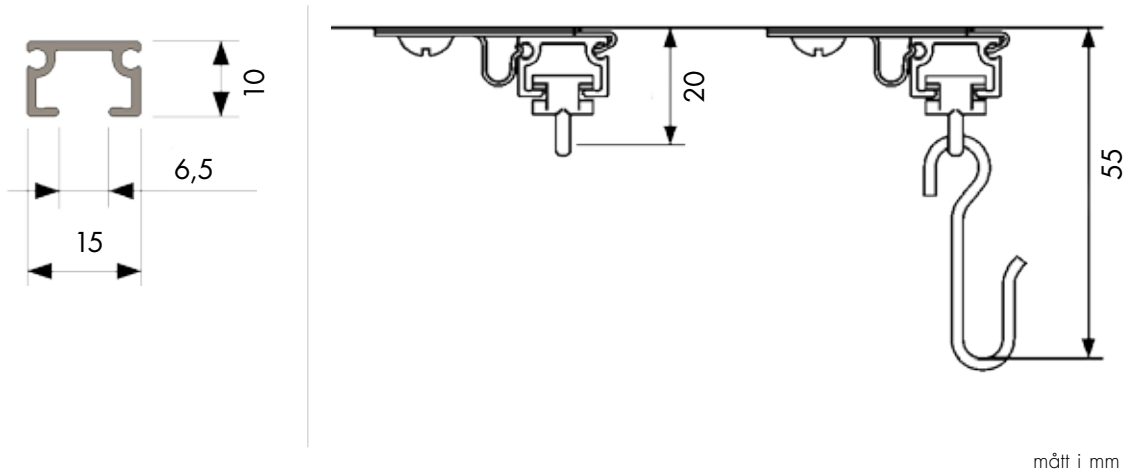


Montering

TAK



VÄGG

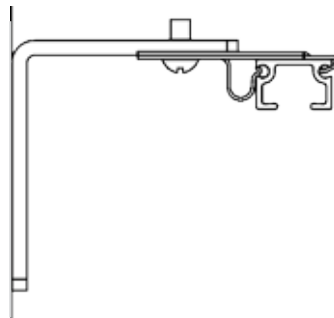

MONTAGE





Avstånd mellan fästpunkter max 80 cm.
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.

Används hållare/vinklar rekommenderas avståndet:

- 80 cm för 5 cm vinkel
- 60 cm för 10 cm vinkel
- 60 cm för 15 cm vinkel
- 60 cm för 20 cm vinkel

Bockning

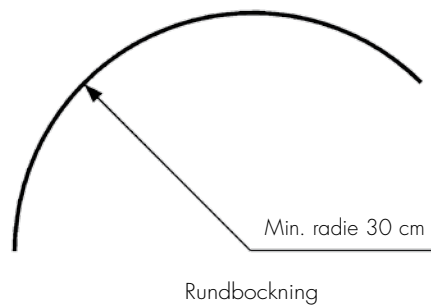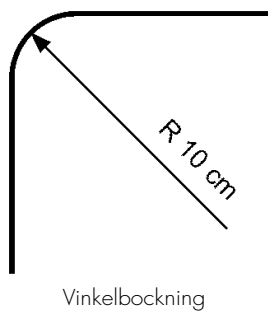

Skenan kan bockas i komplicerade former, även i kombinationer av vinkel och rundbockning. Kontakta kundtjänst för detaljerad information.