







Cabin-skena

En kraftigare skena för medeltunga till tunga uppsättningar. Skenan lämpar sig utmärkt till olika avskärmningar i exempelvis sjukhus och provhytter. Cabin-skenan kan användas med vanliga glid, rullglid och glid på snöre.

- Material: aluminium
- Färg: vit och aluminium
- Betjäning: handdrag
- Utförande: kan måttbeställas
- Längd: 600 cm utan skarv
- Montering: tak, vägg, nisch och pendel
- Böckning: vinkel och rund
- Textiltvikt: tung (max 8 kg per 6 m skena)
- Tillval: håltag i skena för lättare in- och uttag av glid

Teknisk information


Profil

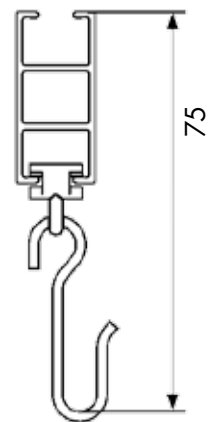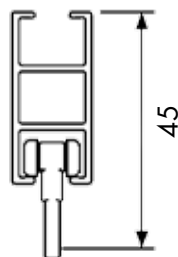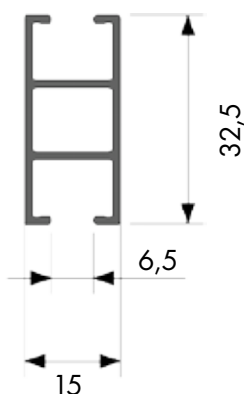


mått i mm

Montering


TAK

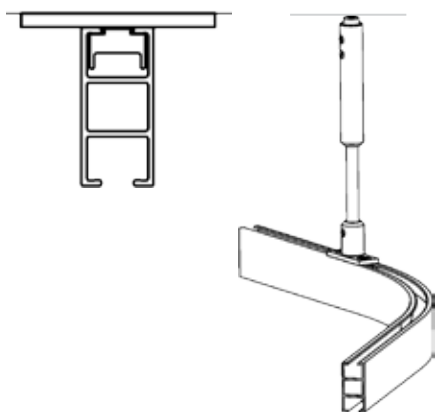

VÄGG

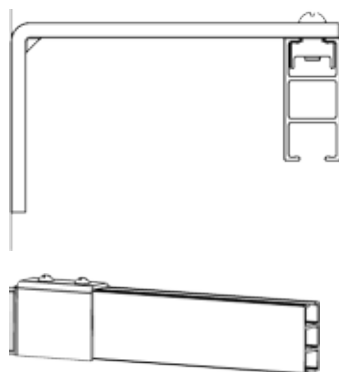


MONTAGE

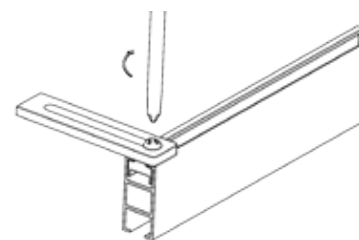


Avstånd mellan fästpunkter max 200 cm.
Extra hållare/vinklar rekommenderas vid parkeringsläget.

Används hållare/vinklar rekommenderas ett avstånd på 100 cm.


MONTERINGSMÖJLIGHETER

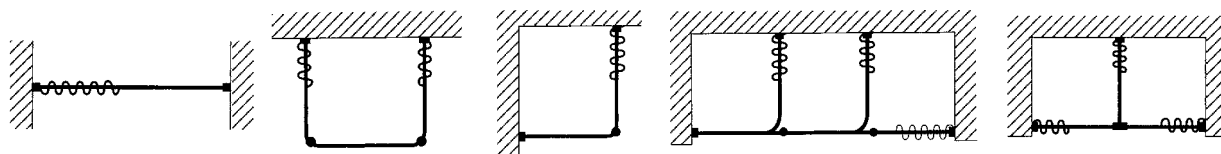

Bockning

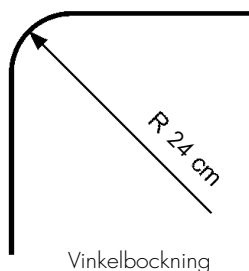

Vinkelbockning

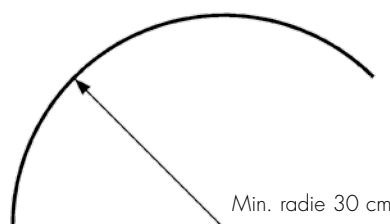

Rundbockning

Skenan kan bockas i komplicerade former, även i kombinationer av vinkel och rundbockning. Kontakta kundtjänst för detaljerad information.